


 **HOME**<sup>®</sup>  
SECURE **Smart**

---

## Användarmanual

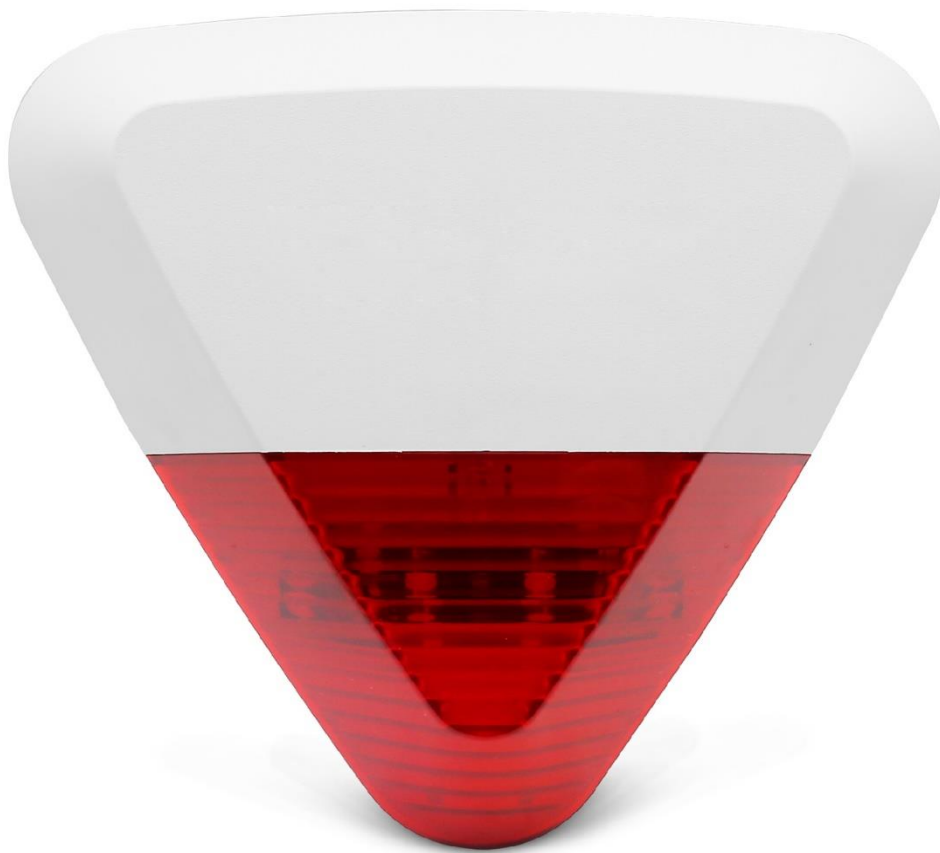


Modell: HS-Smart

## Introduktion

Trådlös utomhussiren avskräcker inbrottstjuvar och fångar uppmärksamhet. Sirenen använder fast elanslutning (strömadapter 100-240V) som ingår i paketet. Sirenen har ett backupbatteri som varar i ca. 7 dagar vid strömavbrott. Kommunikationen mellan sirenen och huvudenheten är trådlös. Vänligen läs manualen för att se hur du parar sirenen med huvudenheten. Observera att sirenen även kan fungera fristående tillsammans med sensorer, men i de flesta fall kodas sirenen endast till huvudenheten.



## Produktbeskrivning

Framsida

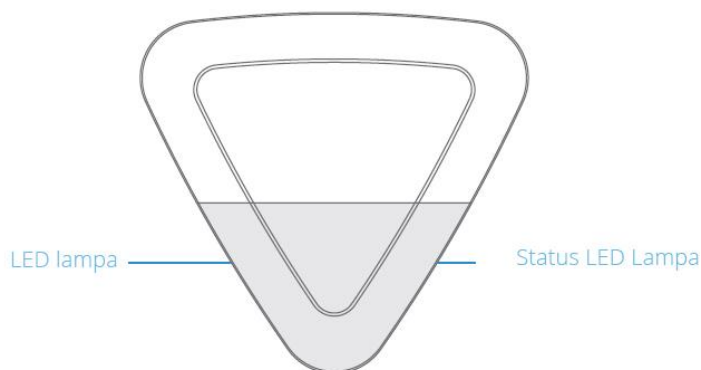

Status	LED
Aktiverat/skalsäkrat	Blinkar en gang på 5 sekunder
Avaktiverat	Blinkar inte
Ingen kvittens efter utlöst larm	Blinkar varje varannan sekund i 2 timmar




Baksida

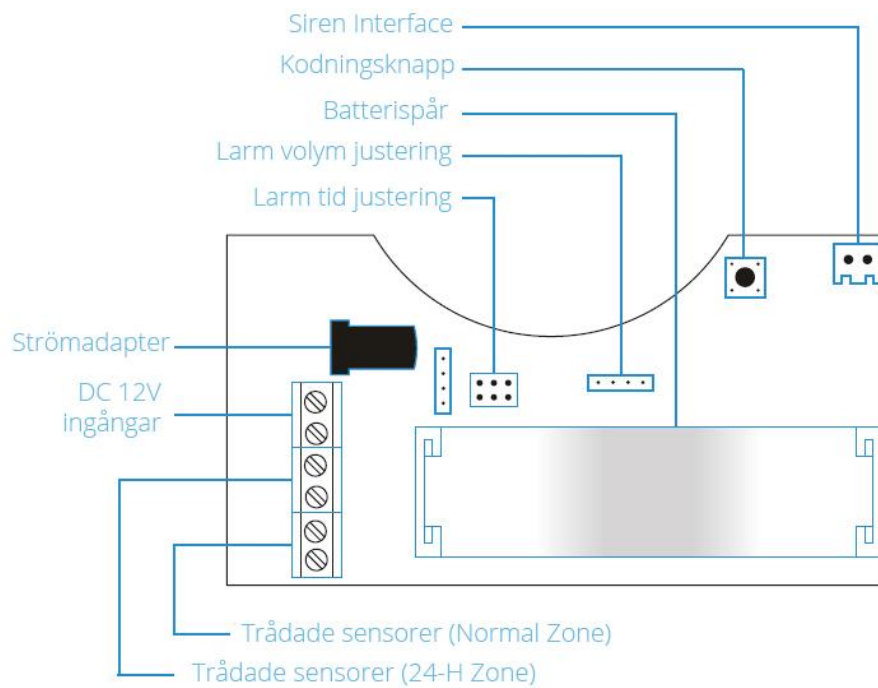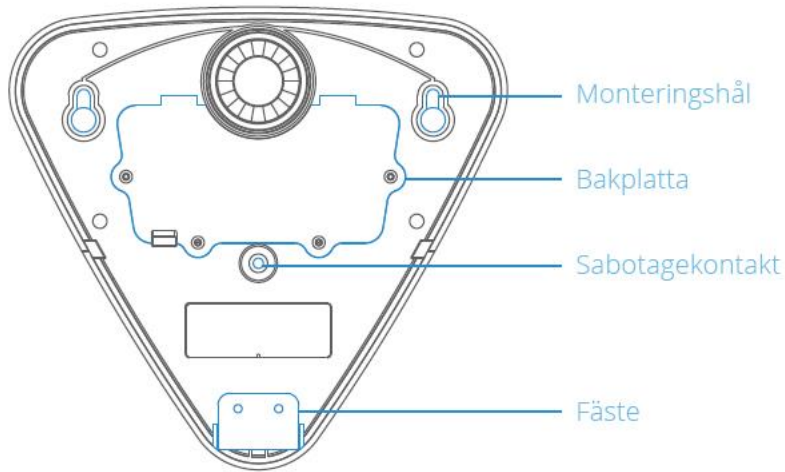

## Inställningar




Justera ljudnivån och siren larmtiden enligt följande, genom att flytta på hylsorna på baksidan av sirenen.

### Sirenljud

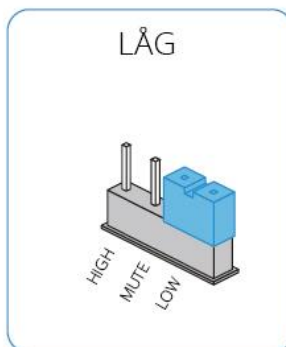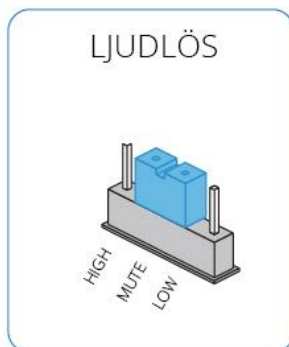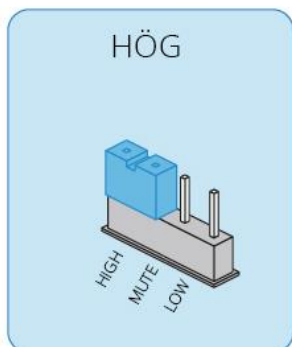

Standardinställning

### Sirentid

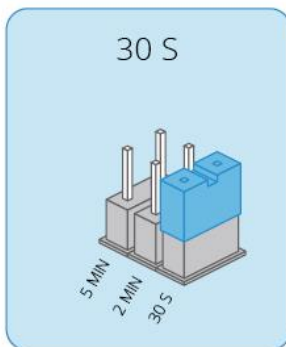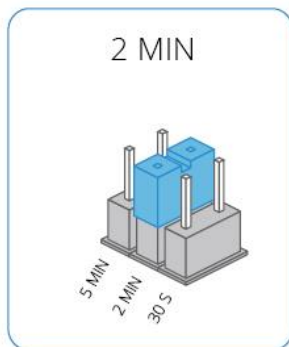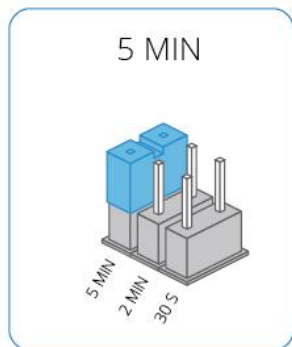


Standardinställning

## Registiera sirenen till huvudenheten

För att sirenen skall lösa ut tillsammans med larmet måste den paras med huvudenheten. Gör enligt följande för att para din siren med Smart huvudenheten.

Tryck på parningsknappen på sirenen:

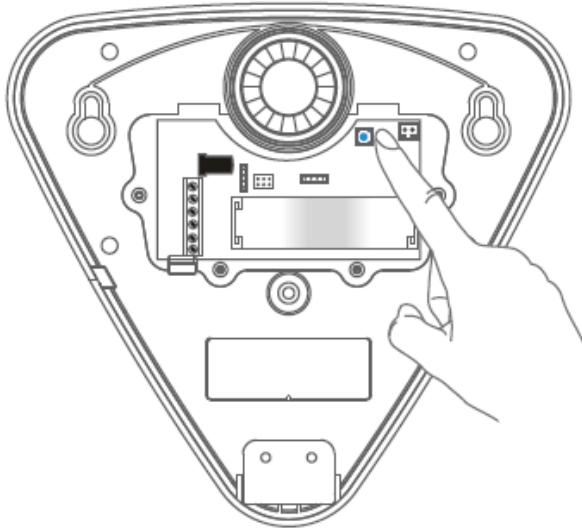

Tryck sedan på [SOS] eller [Arm] i Appens startskärm. Du hör ett pip ljud från både sirenen och huvudenheten när parningen är genomförd.

**Obs! När sirenen är i parningsläge, vänligen tryck på parnings-knappen igen för att avsluta. Ett pip hörs från sirenen.**

## Avregistrera

Tryck på sirenens parningsknapp 2 gånger för att avregistrera den från huvudenheten.

## Tekniska detaljer

Strömförsörjning:	DC 12 V 500 mA
Backupbatteri:	18650 3.7 V 1800 mAh rechargeable lithium battery
Trådlös räckvidd:	<80 m (in open area)
Användningstemperatur:	-10°C~+55 °C
Fuktighet:	<80% (Non-condensing)
Siren Volym (max):	105 dB
Backupbatteri:	<7 dagar
Frekvens:	433 MHz
IP klass:	IP64
Mått (L×W×H):	245.2 × 227.5 × 72.4 mm